




CABEZAL DE HIDROLAVADORA CERAMICADO **BNO-120C**

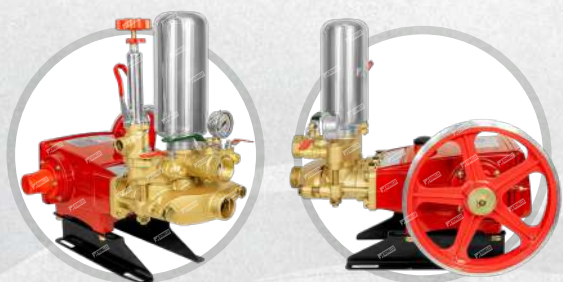

1 AÑO DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



BNO-120C

DESCRIPCIÓN

Cabezal de hidrolavadora BNO-120C, potente bomba de acople compatible con diversos modelos de motores gasolineros, para expulsión de agua a alta presión. Diseñado para soportar altas cargas de trabajo, brindando una descarga constante y eficiente del flujo de agua. Nuestro cabezal, está fabricado con los mayores estándares de certificación internacional, para trabajar como salida de presión máxima de agua.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	BNO-120C
Presión	0 - 40 kg/cm ²
Salida	73 - 116 L/min
Potencia requerida	7 HP - 9.5 HP
Velocidad	600 - 1000 RPM
Color	Rojo
Pistones	3 pistones ceramicados
Polea	Roja
Puerto de entrada / succión	1" 1/2
Puertos de salida	2 x 1/2" - 1" 1/4
Puerto de rebose / retorno	3/4"
Capacidad de Aceite	1 L
Garantía	1 año

	RIEGO	PULVERIZACIÓN
Trabajo	Rpm: 600	Rpm: 1000
	Succión: 73 (L/min)	Succión: 116 (L/min)
	Presión: 0 (kg/cm ²)	Presión: 40 (kg/cm ²)
	Potencia Requerida: 7 HP	Potencia Requerida: 9.5 HP

Dimensiones	Alto	56 cm
	Largo	52.5 cm
	Ancho	39 cm
	Peso	30 kg

BNO-120C

Aplicaciones

Aplicaciones y uso
de la BNO-120C

Car Wash:

Bomba de acople para trabajos a presión, en lavado de autos.

Agricultura:

Bomba para riego y fumigación para trabajos con motor
gasoliner, petrolero.

Accesorios

Caja x unid.
de la BNO-120C

Incluye dentro de
la caja del BNO-120C

- 1 Kit de instalación rápida.
- 1 Filtro/rejilla de succión.
- 1 Juego de retenes

